

DRI-LINE SERIE

'EL' (EYE LEVEL) - TROCKNUNGSSYSTEME IN AUGENHÖHE


KONFIGURATION:	'EL' - Trocknungssysteme in Augenhöhe
PRODUKTE:	Flaschen, Dosen, Beutel etc.
EINSATZBEREICH:	Spezifische Teile oder komplette Bereiche in Hochgeschwindigkeit

Das EL - System von ACI ist eine teilgekapselte Variante, bei der das gelieferte Gebläse in einer Umhausung aus Edelstahl untergebracht ist. Das Gebläse wird zusätzlich geschützt durch Montage der Umkapselung auf einem Ständer, der sich leicht auf einer Seite der Abfüllanlage / des Förderbandes oder darüber positionieren lässt.

AUSSTATTUNGEN FÜR DAS EL - SYSTEM:

AUSFÜHRUNG	GEBLÄSESPEZIFIKATION	LUFTKLINGENLÄNGE	ACI TEILNUMMER
1	15kW EP10A Gebläse (18-19000 rpm)	2 x 1200mm Edelstahl-Luftklingen mit 2 Flexdüsen	EL-01 15kW
2	15kW EP10A Gebläse (18-19000 rpm)	2 x JetPlates, 2 x 320mm Edelstahl-Luftklingen	EL-02 15kW
3	15kW EP10A Gebläse (18-19000 rpm)	Edelstahl-Luftklingen mit 2 flexiblen Düsen	EL-03 15kW

ABBILDUNG EINER EL - ANLAGE MIT LUFTKLINGEN AUS EDELSTAHL:

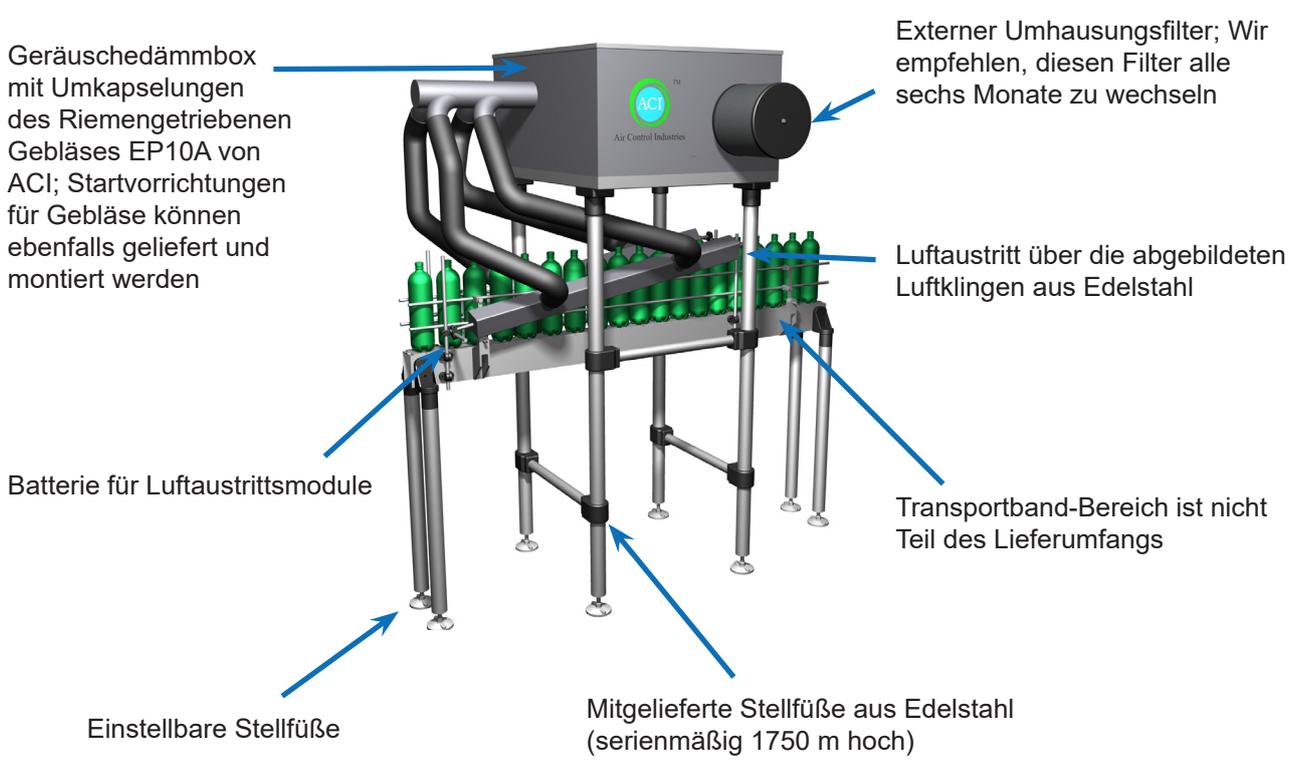


DRI-LINE SERIE

'EL' (EYE LEVEL) - TROCKNUNGSSYSTEME IN AUGENHÖHE

BESCHREIBUNG DES EL - SYSTEMS:

Bei dem EL - System von ACI ist das kompakte Gebläse vor Verunreinigungen durch Spritzwasser geschützt, das von den Luftaustrittsvorrichtungen ausgeht. Der Geräuschpegel liegt bei etwa 90 dB(A).

UMRISSZEICHNUNG EINER EL - ANLAGE MIT DOSENTUNNEL UND LUFTKLINGEN:

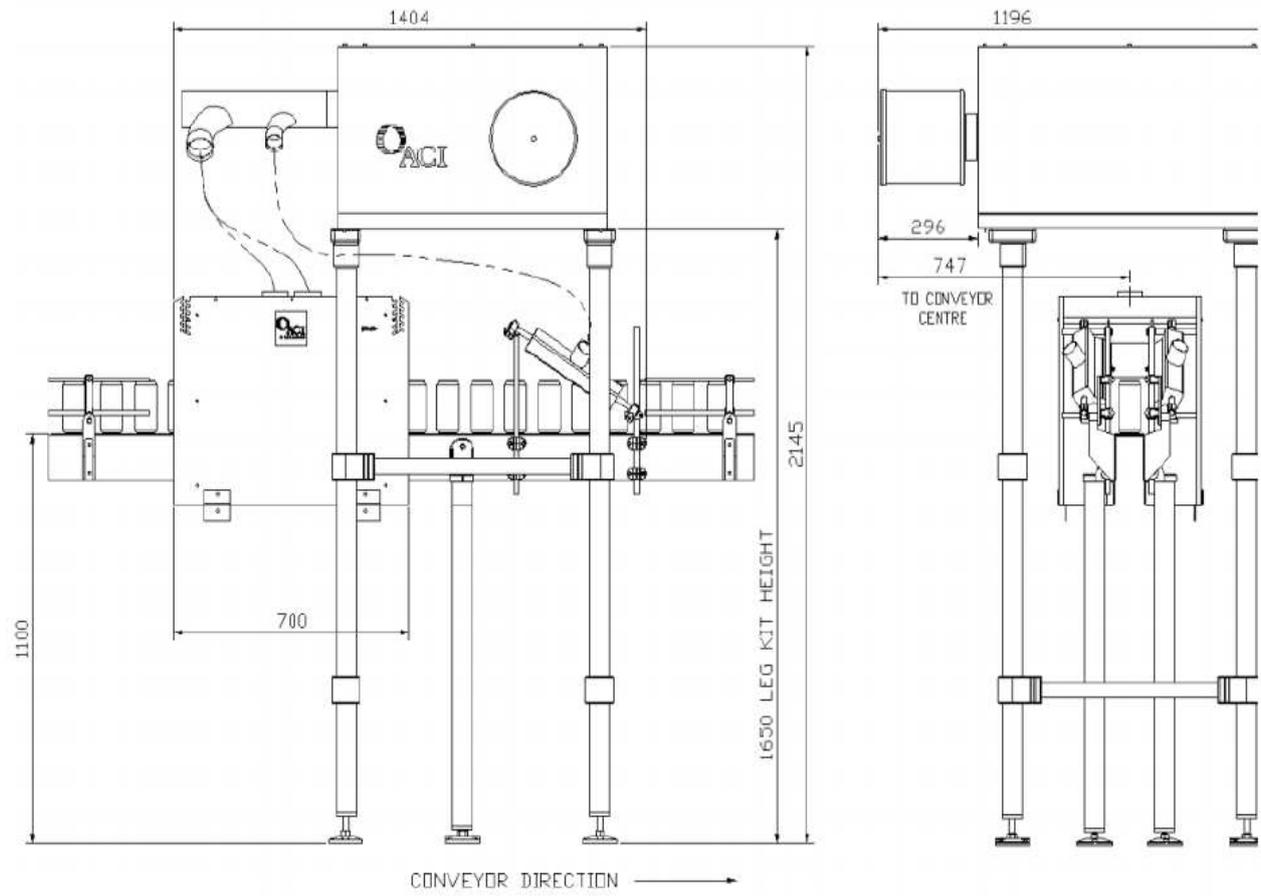

WEITERE AUSSTATTUNGEN:

LUFTAUSTRITTSMODULE

ACI führt eine Reihe von Modulen für den Luftaustritt wie Luftklingen aus Edelstahl, JetPlates, Dosentunnel, Flaschentrockner und Flaschenverschluss-trockner.

UMKAPSELUNGEN UND STÄNDER

Sie können zwischen verschiedenen Montagevarianten und Umkapselungen für Gebläse wählen. Die Technische Vertriebsabteilung von ACI teilt Ihnen auf Anfrage gern nähere Einzelheiten mit.

VERROHRUNG

Neben den serienmäßigen flexiblen Schläuchen bieten wir starre Leitungen aus Edelstahl bzw. galvanisiertem Stahl an.

EINSTIEGSMODELLE

ACI bietet Einstiegsmodelle für jedes Budget